


## „GS” INDUKCIÓSHURKOK...



### Cikkszám: **GS-I 120F**

- Telepíthető (fix) indukciós hurokerősítő
- Falra szerelhető, fixen telepíthető
- 120 m<sup>2</sup> területi lefedettséget biztosít
- Belső szabályozókkal szerelve
- Középfrekvenciás hangszínszabályozó az érthetőség növelése érdekében
- Riasztó bemenet és hangminta generátor csengőkhöz, tűzjelzőkhöz, stb.
- Teljesen automatikus dinamikakompresszor és limiter a kivezérlés szabályozásához
- 100V vonali bemenet hangosítási rendszerek részére
- Bővíthető vonali és mikrofon bemenetek a rendelhető sorolható lapegységek (kiegészítő eszközök) révén
- CE szabványossági megfeleléssel
- Szállítás 14 napon belül

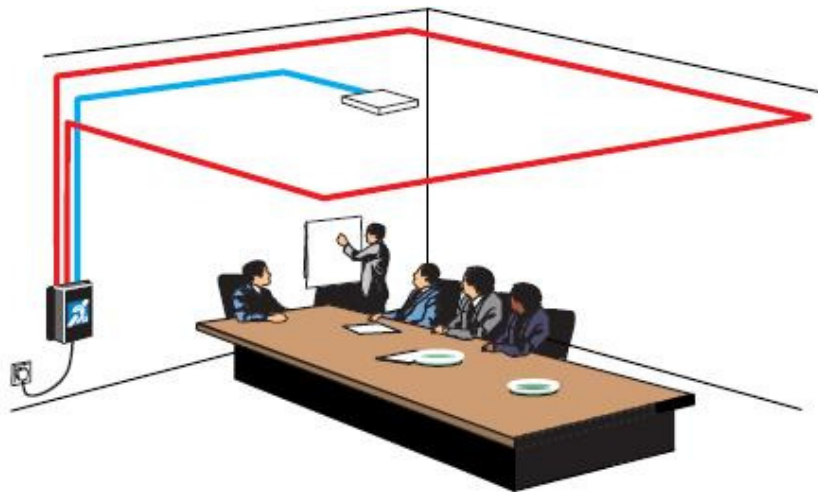

**Felhasználási mód**  
**Területlefedés**  
**Méretek**  
**Tömeg**  
**Tápellátás**  
**Bemenetek**  
**Szabályozhatóság**  
**Visszajelzők**

Fix telepítésű hurokerősítő  
Max. 120 m<sup>2</sup>  
273mm (szélesség) x 200mm (magasság) x 77mm (mélység)  
2.9kg (erősítő)  
AC ~230V +10/-20%, 50 Hz  
Mikrofon és Audio (line-in) bemenetek, 100 V vonali jel, Riasztó bemenet  
Bemeneti jelszint, Hurok kivezérlés, Hangszín +/- 17dB  
Bekapcsolva (Power on): Zöld LED  
Vágás (Audio in limit): Piros LED  
Kivezérlés (Peak current): Sárga LED  
100Hz – 5kHz frekvenciatartományú sáv szélesség  
Erősítő egység és telepítési útmutató

**Hangminőség**  
**Egység tartalma**