


## „GS” INDUKCIÓSHURKOK...

### Cikkszám: **GS-I 3F**

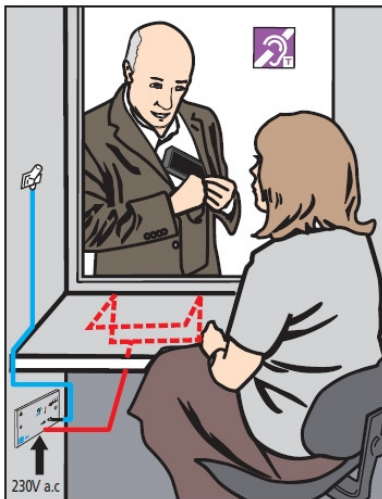

Tipikus ügyfélszolgálati alkalmazás

- Pult alá, pult homloklapjára telepíthető (fix) indukciós hurokerősítő rendszer
- Praktikus, kompakt kialakítás
- Ideális megoldás bankok, postahivatalok, recepciós pultok és jegypénztári ablakokhoz
- Telepítése nem igényel speciális szakismerteket
- Kiváló hangminőség dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással
- Tartozék térmikrofon (AMT), 3,5 mm-es Jack csatlakozással
- Audio (line-in) bemenet
- 3 LED-es kivezérlés jelző
- Felhasználó által szabályozható mikrofon bemenet érzékenység, audio (line-in) bemenet érzékenység és hurok kivezérlési szint
- Kielégíti az EN60118-4 (korábban BS6083) és a BS7594: 1993 szabványoknak
- CE szabványossági megfeleléssel
- Szállítás 14 napon belül



A GS-I 3F cikkszámú hurokerősítő mikrofonnal és hurokkábellel.

<b>Felhasználási mód</b>	Pult alá telepíthető (fix) indukciós hurok
<b>Területlefedés</b>	Max 3m <sup>2</sup>
<b>Méret</b>	143mm (szélesség) x 83mm (magasság) x 32mm (mélység)
<b>Tömeg</b>	300g (erősítő)
<b>Tápellátás</b>	~230 V, 50 Hz
<b>Bemenetek</b>	Mikrofon bemenet és Audio (line-in) bemenet
<b>Szabályozhatóság</b>	Mikrofon és Audio (line-in) bemenet érzékenység, Hurok kivezérlési szint
<b>Visszajelzők</b>	3 LED-es kivezérlés jelző
<b>Hangminőség</b>	500Hz-5kHz sávszélesség, dinamikakompresszorral és automatikus erősítésszabályozással
<b>Egység tartalma</b>	Hurokerősítő, AMT térmikrofon, Hurokkábel, Indukciós hurokot jelző matrica